Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 214-2547 (2004) (Thai): SALO

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
สะล้อ

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะสะล้อที่ทำจากไม้เป็นวัสดุหลัก ไม่ครอบคลุมถึงสะล้อจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ สะล้อ หมายถึง เครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือประเภทเครื่องสีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ตัวสะล้อและคันชัก ตัวสะล้อประกอบด้วย กะโหลกและคันทวน กะโหลกทำจากกะลามะพร้าว คันทวนทำจากไม้เนื้อแข็ง ขัดมันให้เรียบ ทาสารเคลือบเงาเพื่อความสวยงาม คันชักทำจากไม้ไผ่และหางม้าหรือไนล่อน นำส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งทำจากไม้ สเตนเลสหรือโลหะ ได้แก่ ลูกบิด รัดอก หย่อง และสาย มาประกอบกับตัวสะล้อ มีการเทียบเสียงในระดับเสียงที่ถูกต้องได้มาตรฐานและสัมพันธ์กับระดับเสียงของเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือชนิดอื่น สามารถนำไปบรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ได้ ดังรูปที่ ๑

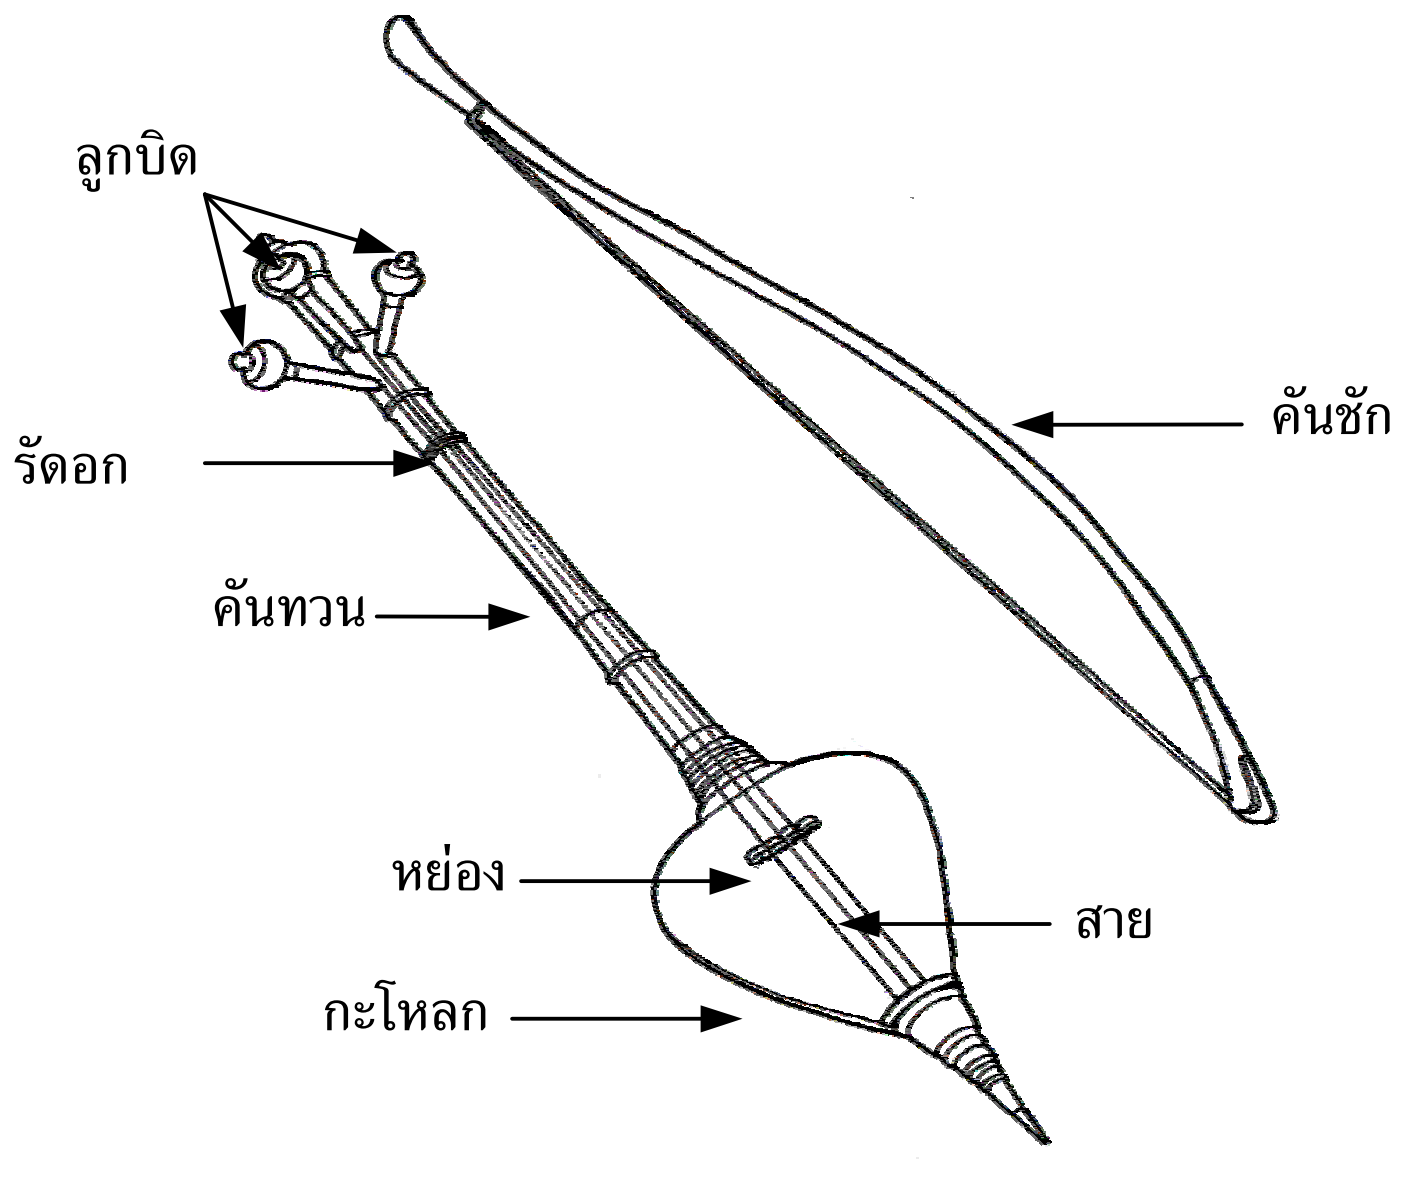

รูปที่ ๑ ตัวอย่างสะล้อ

(ข้อ ๒.๑)

๓. ประเภท

๓.๑ สะล้อ แบ่งตามขนาด ออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๓.๑.๑ สะล้อใหญ่ เป็นสะล้อขนาดใหญ่ มี ๓ สาย

๓.๑.๒ สะล้อกลาง เป็นสะล้อขนาดกลาง มี ๒ สาย

๓.๑.๓ สะล้อเล็กหรือสะล้อน้อย เป็นสะล้อขนาดเล็ก มี ๒ สาย

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ตัวสะล้อ

ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กะโหลกเป็นกะลามะพร้าวที่ถูกตัดส่วนหน้าออก ปิดหน้าด้วยแผ่นไม้บางๆ ด้านหลังเจาะรูเสียงหรือแกะสลักลวดลาย คันทวนต้องมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อยๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ด้านบนกลึงเป็นหัวบัวหรือสลักเป็นลวดลาย ปลายด้านล่างสอดทะลุกะโหลกลงไป มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของสะล้อ ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วนและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๑.๒ การประกอบ

ต้องประณีต เรียบร้อย คงทน รัดอกติดแน่นกับคันทวน ไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

๔.๑.๓ คันชัก

ต้องโค้งมีลักษณะคล้ายคันธนู มีขนาดที่เหมาะมือและน้ำหนักเบา

๔.๒ การขัดมันและการเคลือบเงา

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก

๔.๓ การใช้งาน

เมื่อสีสะล้อด้วยคันชักแล้วต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบ หรือแตกพร่า เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๕. การบรรจุ

๕.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุสะล้อในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสะล้อได้

๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุสะล้อทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น สะล้อใหญ่ สะล้อกลาง สะล้อเล็ก สะล้อน้อย

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง สะล้อประเภทเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าสะล้อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ จึงจะถือว่าสะล้อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างสะล้อต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ และข้อ ๗.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าสะล้อรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การขัดมันและการเคลือบเงา และการใช้งาน

๘.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบสะล้ออย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๘.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๘.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ตัวสะล้อ ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง กะโหลกเป็นกะลามะพร้าวที่ถูกตัดส่วนหน้าออก ปิดหน้าด้วยแผ่นไม้บางๆ ด้านหลังเจาะรูเสียงหรือแกะสลักลวดลาย คันทวนต้องมีลักษณะเป็นด้ามกลมยาวและค่อยๆ เล็กเรียวลงมาตามลำดับ ด้านบนกลึงเป็นหัวบัวหรือสลักเป็นลวดลาย ปลายด้านล่างสอดทะลุกะโหลกลงไป มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของสะล้อ ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเสียงต้องครบถ้วนและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	๔	๓	๒	๑
	การประกอบ ต้องประณีต เรียบร้อย คงทน รัดอกติดแน่นกับคันทวน ไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	๔	๓	๒	๑
	คันชัก ต้องโค้งมีลักษณะคล้ายคันธนู มีขนาดที่เหมาะมือและน้ำหนักเบา	๔	๓	๒	๑
การขัดมันและการเคลือบเงา	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	เมื่อสีสะล้อด้วยคันชักแล้วต้องเป็นเสียงมาตรฐาน ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบหรือแตกพร่า	๔	๓	๒	๑

๘.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ